



## Escritorio

ITM. / ART. 1119076

Modelo # CSC5430WD-3PC

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**

**IMPORTANTE : CONSERVE PARA REFERENCIA  
FUTURA. LEA CUIDADOSAMENTE ANTES**


Si tiene alguna pregunta acerca del ensamble o si alguna parte está faltante, no retorne este producto a la tienda que lo compró. Por favor llame a nuestro departamento de ayuda al cliente teniendo sus instrucciones y lista de partes para proveer el modelo, nombre de parte o el número de fábrica:

**1-877-494-2536 (Inglés, Francés y Español)**

Hora Estándar del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., de Lunes a Viernes  
(Solamente válido en E.U.A., Canadá y México)

O visite nuestra página de Internet [www.baysidefurnishings.com](http://www.baysidefurnishings.com)

Para el servicio al cliente fuera de América de Norte, por favor envíe su solicitud por correo electrónico a [parts@baysidefurnishings.com](mailto:parts@baysidefurnishings.com)

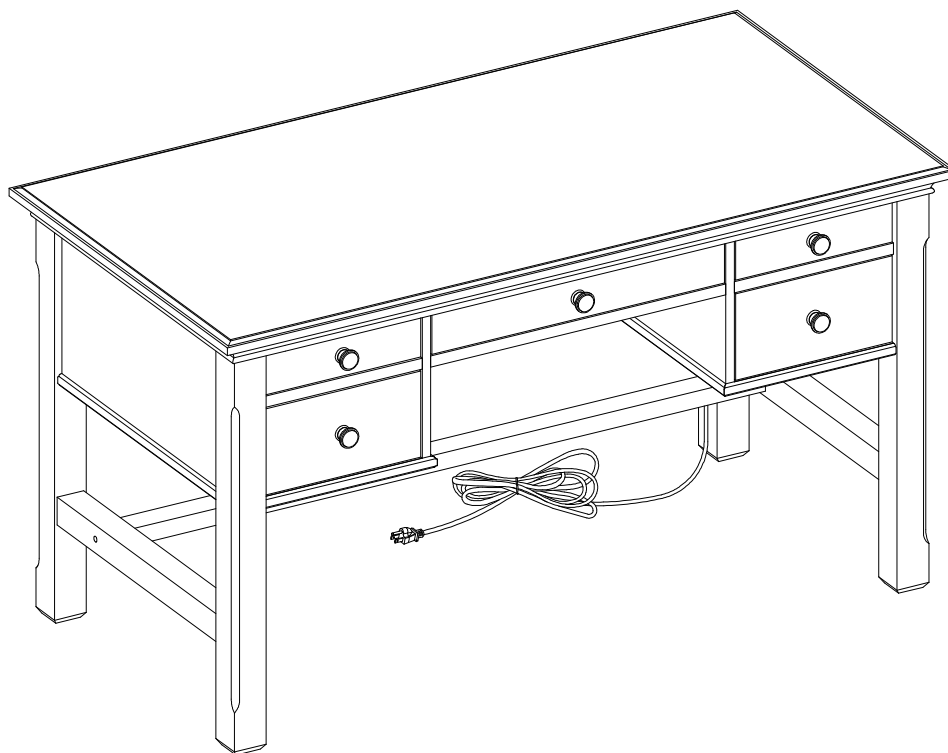

HECHO EN CHINA


Fecha 2017-12-18 Rev. 0001-B Fábrica: ZHIFUR

## INFORMACIÓN GENERAL Y CONSEJOS

1. Este producto es sólo para uso doméstico en interiores.
2. Por favor, lea las Instrucciones de Ensamble antes de ensamblar este producto.
3. Para evitar daños, ensamble el producto sobre una superficie no abrasiva tal como una superficie con alfombra.
4. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados antes de que la unidad se utilice.
5. Revise que todos los pernos y tornillos sean apretados por lo menos cada 3 meses o cuando sea necesario.
6. Consulte el manual de ensamble para las capacidades máximas de peso. Descargue cajon antes de mover los muebles.
7. No empuje muebles, sobre todo en el piso alfombrado. Pida a alguien que lo ayude a levantar el elemento y colocarlo en su nueva ubicación. Retire cualquier tapa de vidrio, estantes antes de moverse.

Por favor, asegúrese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el ensamble. Por favor no asegure completamente los tornillos, hasta que termine con el ensamble de partes, enseguida asegure completamente todos los tornillos, ésto lo hará más fácil durante el ensamble. Recomendamos el uso de dos personas para el ensamble.

## CARGA MÁXIMA RECOMENDADA

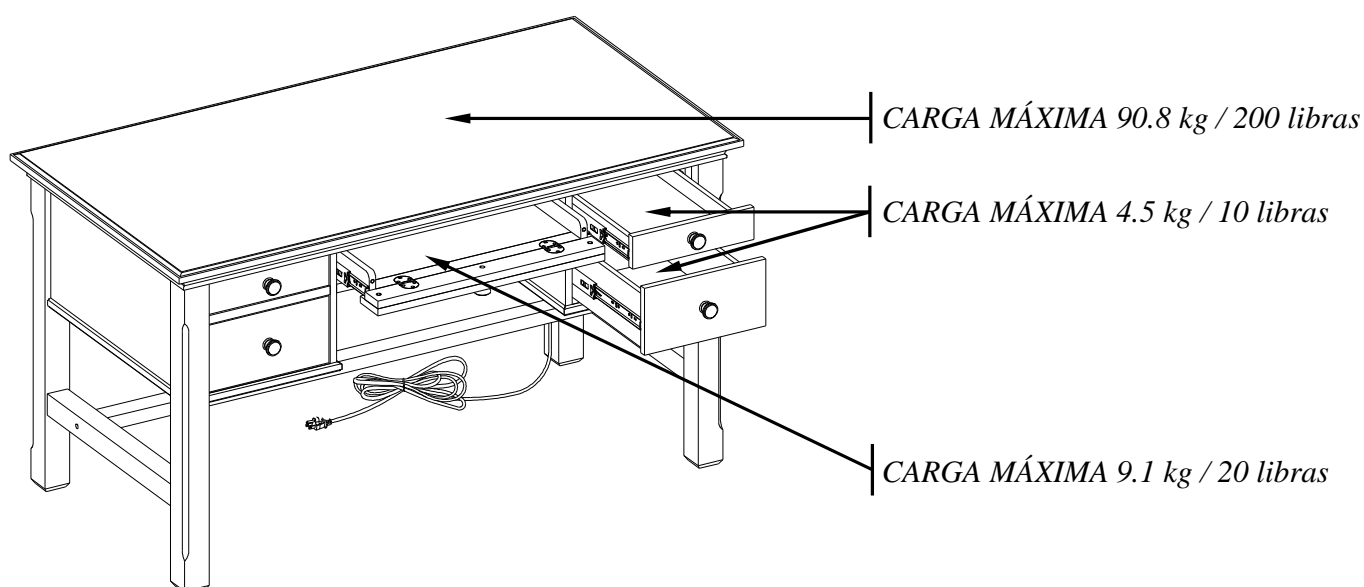

### **⚠ ADVERTENCIA**

**ESTA UNIDAD ESTÁ HECHA SOLO PARA EL USO DENTRO DE LAS CARGAS MÁXIMAS INDICADAS, EL USO CON CARGAS MAYORES A LAS INDICADAS PUDE CAUSAR INESTABILIDAD O LESIONES.**

# MUEBLES CON CENTRO DE ALIMENTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de instalación y funcionamiento del accesorio.


**SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA INSTALACIÓN CONSULTE CON UN ELECTRICISTA.**



**PARA REDUCIR EL PELIGRO DE INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO O DAÑO A PERSONAS, POR FAVOR SIGA LO SIGUIENTE:**

- Use únicamente grapas con insulación o amarres de plástico (no incluidos) para asegurar los cables.
- Coloque los cables de tal manera de que no sean dañados o aplastados cuando la unidad sea puesta cerca de la pared.
- Asegurarse que el cable no esté aplastado entre el piso y la unidad.
- Para uso en interiores únicamente.
- No utilice extensión para el cable de la corriente.
- Utilice unidad de carga con protección de corriente para conectar otros aparatos en el Gabinete.
- Esta unidad debe ser conectada a una conexión de pared apropiada.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- La carga máxima de los equipos conectados no puede exceder un total de 12 amperios y 120 voltios.
- No abra ni desarme esta unidad por ningún motivo.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

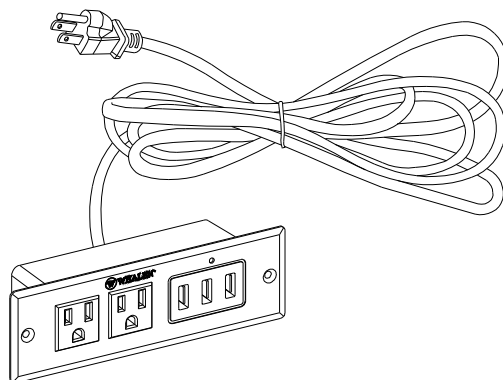

# GUÍA DEL USUARIO PARA CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN MUEBLES

Por favor lea esta guía antes de instalar y usar su centro de carga.

## INTRODUCCIÓN


El centro de toma corriente integrado y USB ofrece 480 Mbps de alta velocidad de transmisión y se pueden conectar hasta 3 dispositivos, tales como una cámara digital, reproductor de MP3, teléfono celular o ratón inalámbrico.

## ESPECIFICACIONES

Listado cULus, clasificado para:  
120 V CA, 12 A, 60 Hz

## NOTAS

- Para llegar a USB 2.1 de alta velocidad, el ordenador o la tarjeta de adaptador host debe ser compatible con USB 2.1. Este centro es también compatible con USB 1.1.
- Cuando utilice el concentrador con un equipo que tiene una versión de la interfaz USB 1.1, todos los dispositivos conectados al concentrador funciona a velocidad de USB 1.1.



**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de los siguientes procesos:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.















Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital clase B cumple con códigos canadiense ICES-003.

## ADVERTENCIAS


- ! El concentrador se apaga automáticamente cualquier puerto con una corriente baja o excesiva!
- ! Si caja USB actual ha superado el límite aparece en la pantalla, desconecte el dispositivo USB afectado, haga clic en Restablecer en la pantalla, y volver a conectar el dispositivo!
- ! Si uno de los puertos del concentrador está desconectado, pero la caja USB límite actual ha superado el no aparece:
  - Desconecte y vuelva a conectar el dispositivo afectado.
  - Si el puerto sigue sin funcionar, desconecte la caja y el dispositivo, y vuelva a conectar.
- ! Mantenga su centro de escritorio seco, si se moja, séquelo inmediatamente!
- ! No se puede modificar o alterar los componentes internos del centro de escritorio. Puede causar un mal funcionamiento e invalidar su garantía!
- ! Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo the equipment!
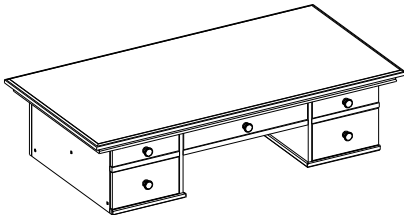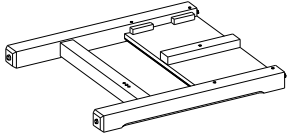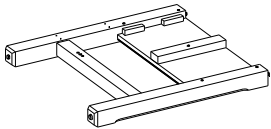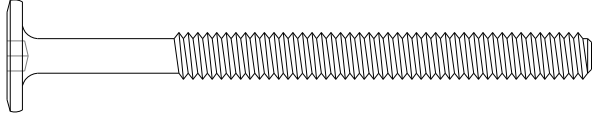
## Lista de partes y material de ferretería


PARTE #	DESCRIPCIÓN DE PARTE	FIGURA DE LA PARTE	CANTIDAD
A	Tapa del escritorio		1
B	Pata izquierda		1
C	Pata derecha		1
D	Soporte		1
AA	Tornillo		2+1 extra
BB	Tornillo		10+1 extra
CC	Arandela de presión		10+1 extra
DD	Arandela plana		10+1 extra
EE	Tornillo		4+1 extra
FF	Sujetadores de cable		2
	Llave hexagonal		2
	Plumón de retoque marrón		1
	Plumón de retoque gris		1
	Juego de restricción de movimiento		1 juego

**Herramienta adicional requerida (no incluida):** Desarmador estrella, localizador de barrotos, taladro eléctrico, y broca de 3 mm / 0.1 pulgadas.

## Instructivo de ensamble

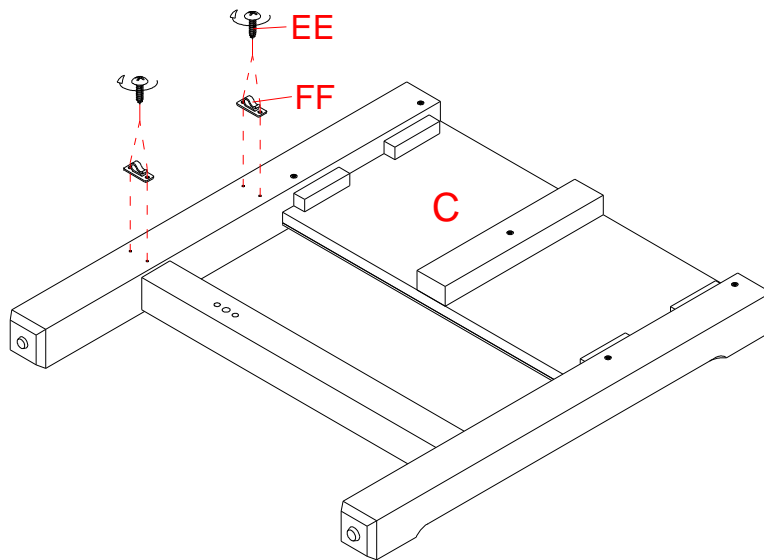


1. Usando los agujeros pilotos como guía, adjuntar 2 sujetadores de cable (EE) al poste posterior de la pata derecha (C) con los ganchos apuntando hacia la misma dirección, usando 2 tornillos (FF) por sujetador.

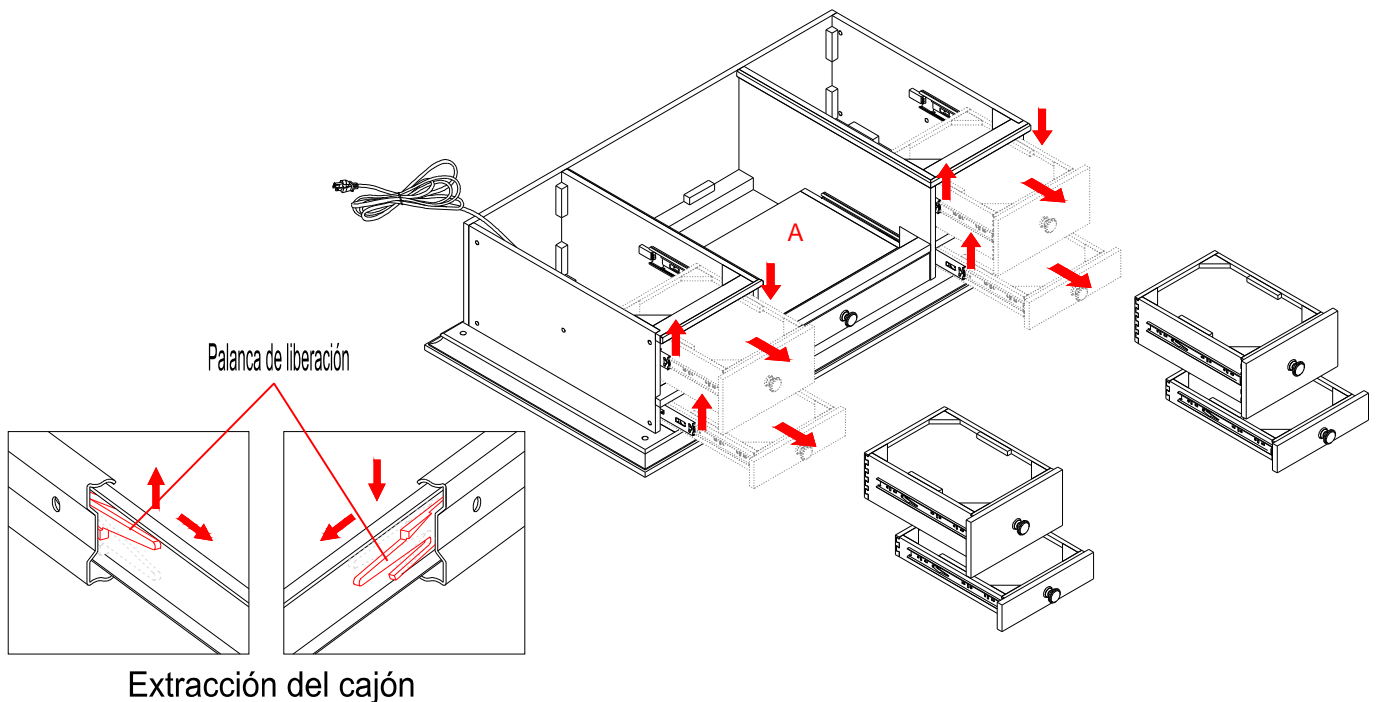


2. Poner la tapa del escritorio (A) boca abajo en una superficie nivelada y protegida.
3. Retirar los cajones para los siguientes pasos. Para retirar los cajones, jalar todo el camino hacia afuera, luego empujar simultáneamente la palancas de liberación de plástico de la corredera de baleros para arriba de un lado y para abajo del otro, y luego sacar por completo el cajón.

## Instructivo de ensamble

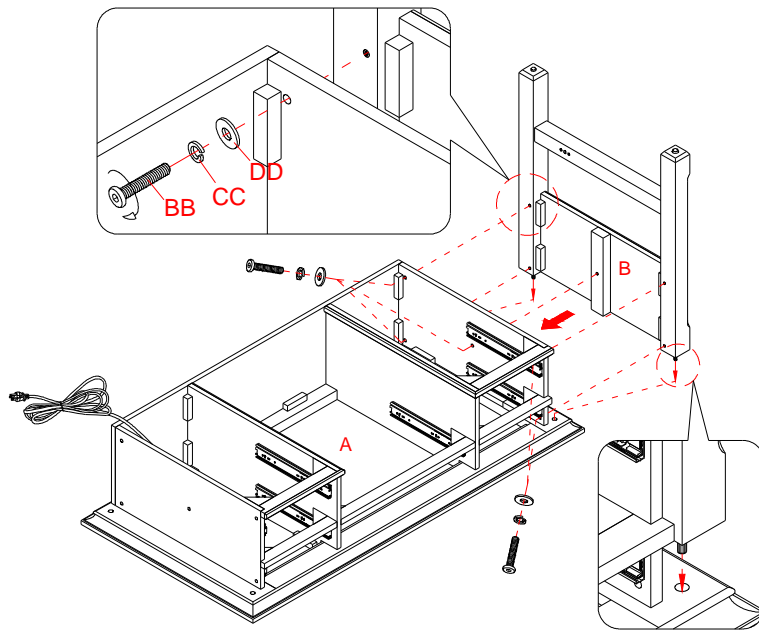


4. Alinear y adjuntar la pata izquierda (B) al delantal izquierdo de la tapa del escritorio (A) con los pernos externos completamente insertados empleando 5 tornillos (BB) y 5 arandelas (CC y DD).

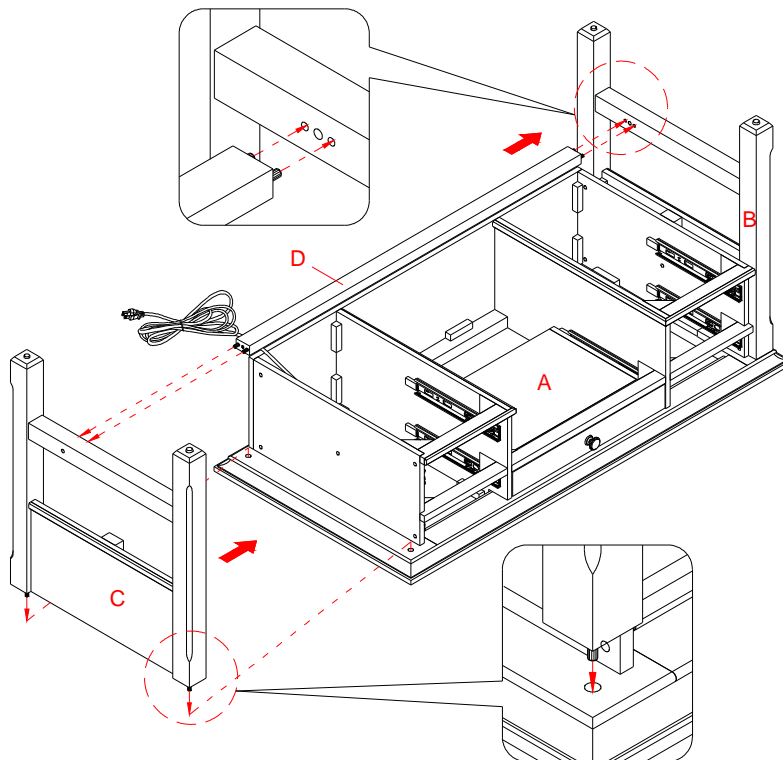


5. Usando los pernos de madera como guía, adjuntar el soporte (D) al riel inferior de la pata izquierda (B).
6. Repetir el mismo procedimiento para adjuntar la pata derecha (C) al lado opuesto.

## Instructivo de ensamble

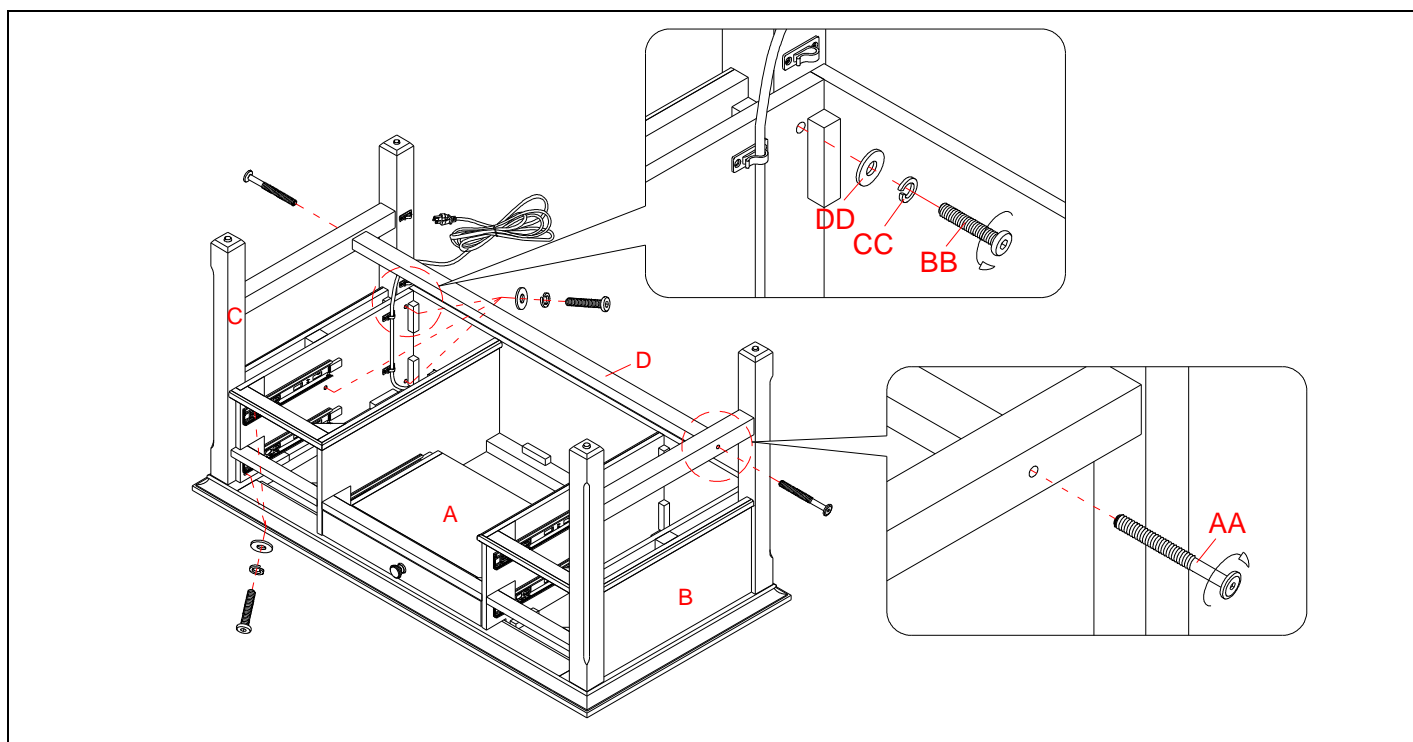

7. Sujetar el soporte (D) entre los rieles inferiores de las patas (B y C) con 2 tornillos (AA).
8. Asegurar la pata derecha (B) en su lugar con 5 tornillos (BB) y 5 arandelas (CC y DD).

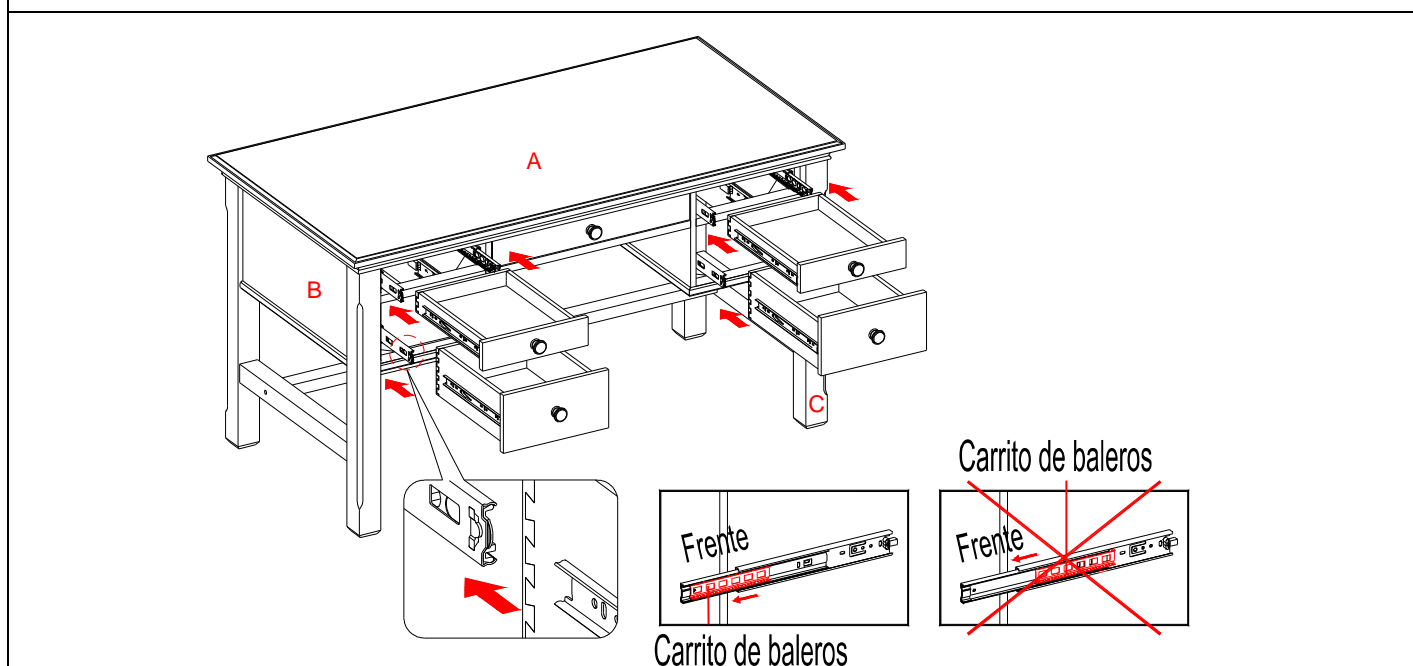


9. Pedir asistencia para poner la unidad en posición vertical y en el lugar deseado.
10. Ahora, insertar los cajones retirados en el marco para terminar el ensamble. Para poner los cajones en su lugar, empujar el carrito de baleros todo el camino al final de las correderas (en ambos lados), y luego alinear los complementos de corredera en los cajones con los carriles de corredera en la unidad. Empujar hasta que tope.

**NOTA:** Si el cajón no entra suavemente, por favor de sacar y repetir el paso.



## Instrucciones de ensamble

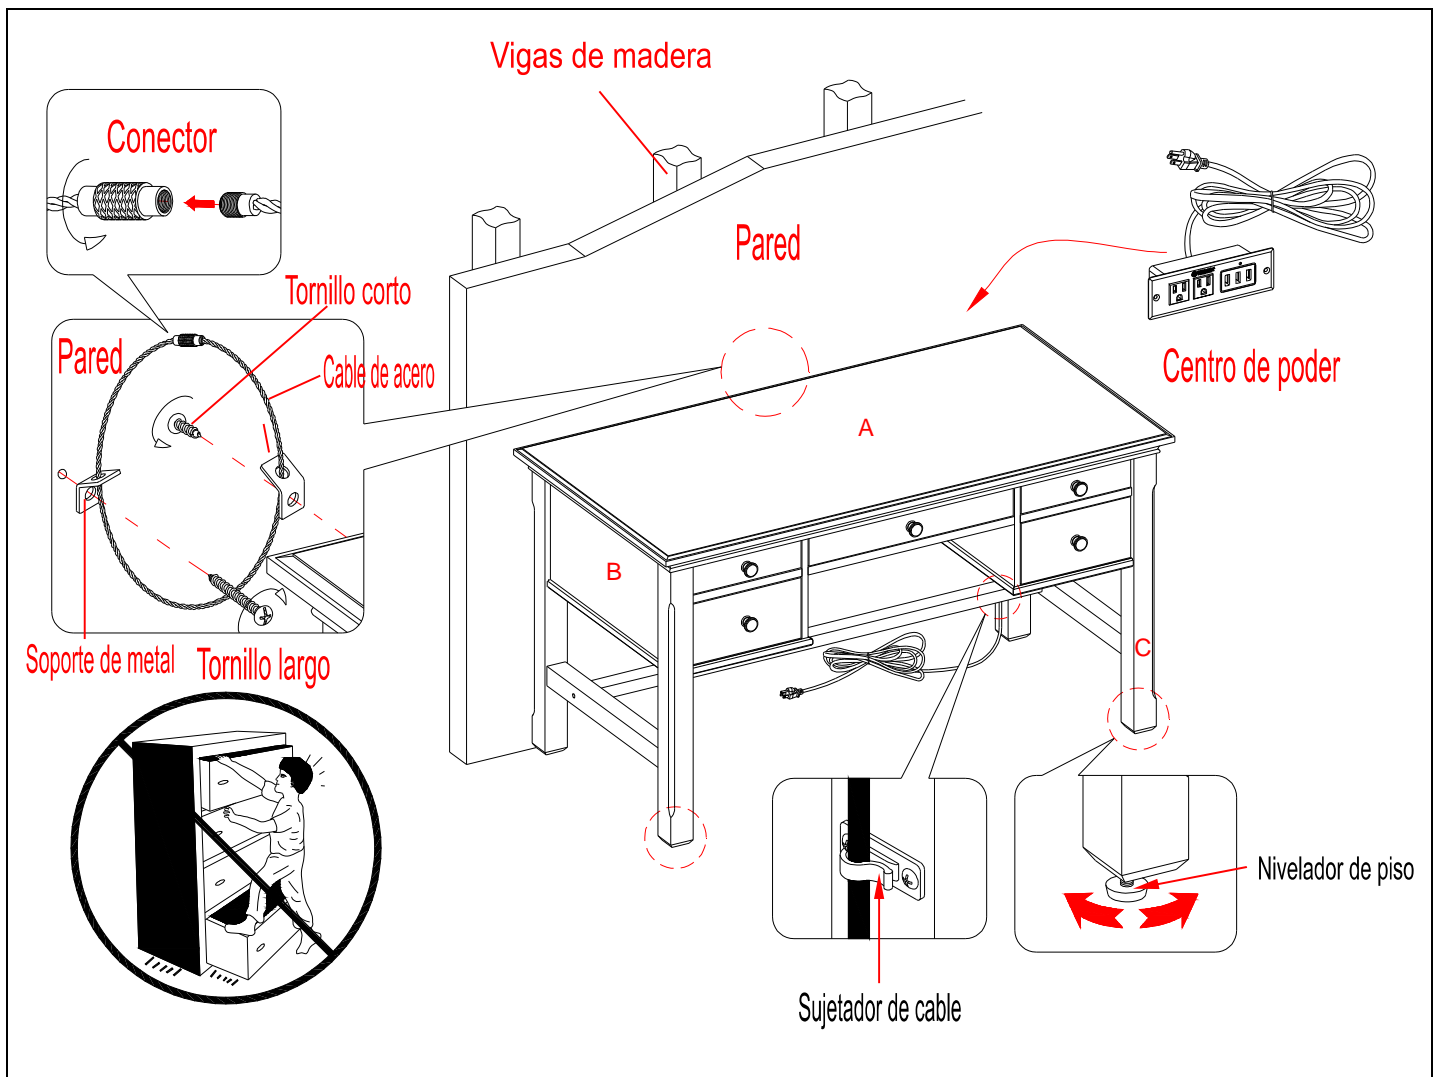

11. Posicione el escritorio en la ubicación deseada contra una pared. Si fuera necesario, ajustar los niveladores de piso pre-adjuntados en la parte inferior de las patas de la unidad.

12. Siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de herraje de restricción de movimiento para fijar las restricciones a la unidad y a la pared.

**NOTA:** La ferretería de restricción de movimiento se incluye para la construcción de pared con vigas de madera. Se debe sujetar a un barrote de pared. Dependiendo de la construcción de su pared, es posible que se requiera ferretería diferente. Póngase en contacto con su ferretería local para obtener ayuda. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremoto. Si deseara añadir la seguridad adicional contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

13. Encaminar los cables a través de los sujetadores de cable (FF) para que haya menos desorden. Enchufar el centro de poder en una terminal conectada a tierra.

14. El escritorio ya está listo para su uso.

## Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera pruebe en una área que no sea visible para probar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Siempre utilice protección para vasos cuando los coloque sobre la unidad.
- Líquidos derramados deben de limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilice protectores en caso de colocar cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el acabado y dañarlo.
- En caso de que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos llamar a un profesional para que le ayude.
- Revisar los pernos y tornillos periódicamente y ajustarlos en caso que sea necesario.

## Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Lo mejor es mantener la unidad en una área de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes deformadas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recomendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el acabado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estas recomendaciones y mantendrá su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Se proporciona dos plumóns de retoques para minimizar las muescas pequeñas o rayones que puedan haber ocurrido durante el montaje o el envío.

Esperamos que disfrute este producto por muchos años.

¡Gracias por su compra!

## GARANTÍA DE CALIDAD

Nosotros estamos seguros que Usted se encontrará feliz con la compra de esté product de Bayside Furnishings®.

Si este producto tiene algun defecto de ensamblado o material o si tiene alguna falla en uso normal, Nosotros lo repararemos o lo re-emplazaremos hasta por un año a partir de la fecha de compra. Todo producto de Bayside Furnishings® es diseñado para alcanzar sus expectativas más altas. Nosotros le garantizamos que inmediatamente podrá ver el valor de nuestra mercancía de la más alta calidad.

Está garantía le proporciona derechos legales específicos y talvez tenga otros derechos que varian de estado a estado o de provincia en provincia.

AUSTRALIA: Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir bajo la Ley del Consumidor de Australia. Ustedes están autorizados para reemplazarlos u otorgar una devolución o reembolso en caso de falla mayor y en compensación por cualquier otra falla o daño previsible. También, están autorizados para hacer reparar los productos o reemplazarlos si éstos no cumplen con una calidad aceptable y si la falla no es motivo de una deficiencia mayor.

Servicio al cliente: 1-877-494-2536 (Inglés, Francés y Español)

Hora del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes a Viernes

(Solamente válido en E.U.A., Canadá y México)

[www.baysidefurnishings.com](http://www.baysidefurnishings.com)

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Imported by / Importé par :  
Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca

\* faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55) 5246-5500  
www.costco.com.mx

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA